


ネオ公団柵

開口、高さの
**バリエーション
が豊富です。**

**積み手間不要の
一体型**

高さ設定が600~900と豊富で、従来製品の積み手間を解消しました。また、目地処理も不要です。

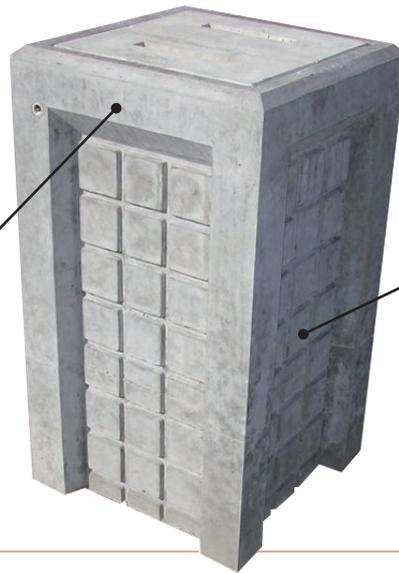


カット容易


横穴は現場カットしやすい、切り込み線入り。

形状寸法・重量

■本体

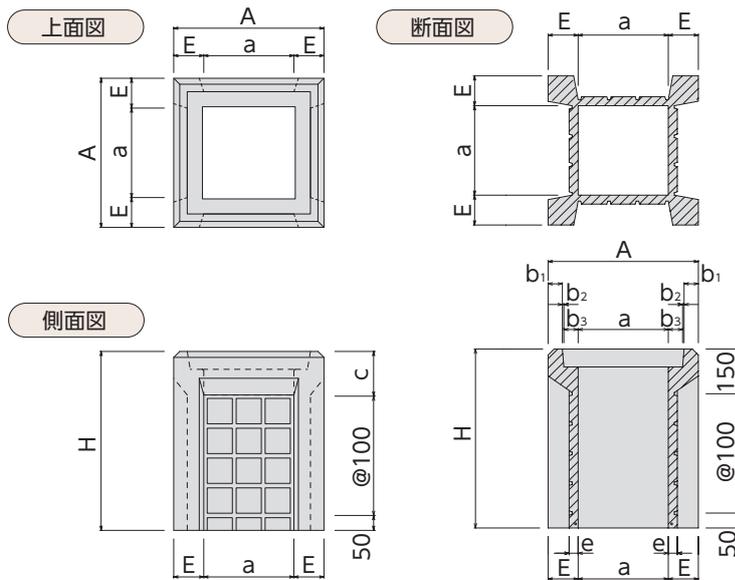

■(積み上げ用) 下部柵

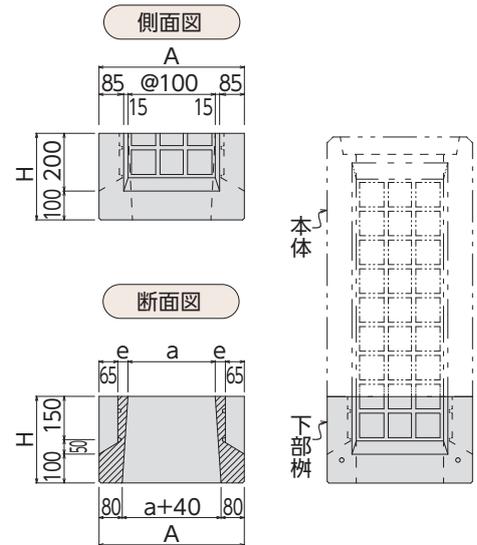

品名	呼び名	寸法(mm)									参考重量(kg)
		A	a	b ₁	b ₂	b ₃	c	E	e	H	
本体	300A(H600)	500	300	47.5	5	47.5			30	600	112
	300B(H700)									700	128
	300C(H800)									800	144
	300D(H900)									900	160
下部	300(H300)									300	67
本体	450A(H600)	650	450	45	10	45	150	100	35	600	155
	450B(H700)									700	177
	450C(H800)									800	199
	450D(H900)									900	221
下部	450(H300)									300	88
本体	600A(H600)	800	600	46.5	5	48.5			40	600	203
	600B(H700)									700	233
	600C(H800)									800	263
	600D(H900)									900	293
下部	600(H300)									35	109

※コンクリート蓋は、『公団柵』の蓋(P.181)を使用します。

斜壁

直壁

河川ブロック

地下貯留

ガードレール基礎

CD側溝シリーズ

管渠型側溝

道路製品①

道路製品②

その他

✉お問い合わせはこちらから

弊社ホームページのお問い合わせフォームへジャンプします。