

L型街渠

マウンドアップ型(片面)
フラット型(両面)

斜壁

直壁

河川ブロック

地下貯留

ガードレール基礎

C/D側溝シリーズ

管渠型側溝

道路製品①

道路製品②

その他



工期短縮

エプロン部一体の長尺製品



省力化

重機施工で施工効率もUP




優れた景観性

現場打ちコンクリート部分無し



標準施工図

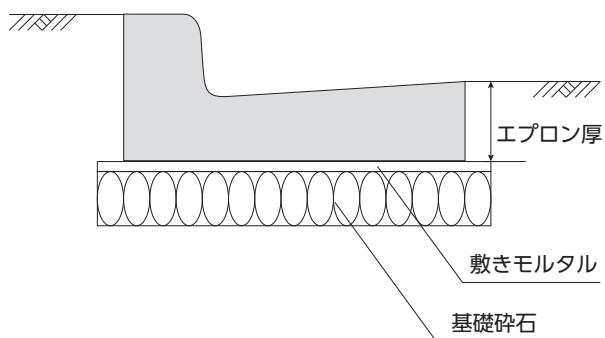

交通区分ごとのエプロン厚

エプロン厚 (mm)	交通区分 【旧 交通区分】		舗装計画交通量※ (単位：台/日・方向)	
	150	N1		15未満
N2		【L交通】	15以上	40未満
N3			40以上	100未満
N4		【A交通】	100以上	250未満
200	N5	【B交通】	250以上	1,000未満
	N6	【C交通】	1,000以上	3,000未満
250	N7	【D交通】	3,000以上	

※1方向あたりの大型車交通量


製品一覧表

	基本		水抜		反射		一体型柵 対応	分離型柵 対応
	L=2000	L=1000	L=2000	L=1000	L=2000	L=1000		
片面Aタイプ	○	○	○	—	○	—	歩車ブロック無し	○
片面Bタイプ	○	○	○	—	—	—	○	○
両面Bタイプ	○	○	○	○	○	○	○	○

	乗入(標準)		乗入 県タイプ		乗入 PL11		乗入 PL13	
	乗入・切下	曲り	乗入・切下	曲り	乗入・切下	曲り	乗入・切下	曲り
片面Aタイプ	○	—	—	—	—	—	—	—
片面Bタイプ	○	—	○	3・12R	—	—	—	—
両面Bタイプ	○	3・4・5R	○	—	○	2・3・4・5R	○	4・6R

L型街渠 マウンドアップ型 片面Aタイプ


■片面Aタイプ【基本】

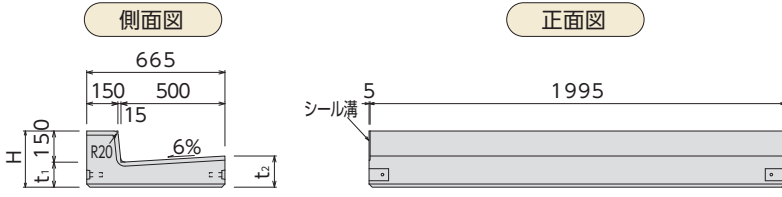

呼び名	H	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500A×150	270	120	150	521
500A×200	320	170	200	677
500A×250	370	220	250	833


※L=1000mmも、ご用意しております。

■片面Aタイプ【水抜】

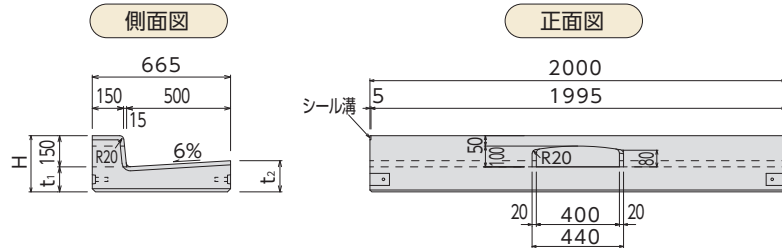



呼び名	H	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500A×150	270	120	150	508
500A×200	320	170	200	664
500A×250	370	220	250	820

■片面Aタイプ【反射】

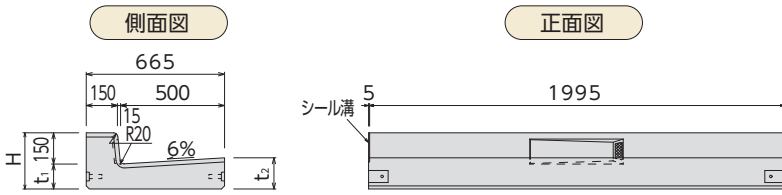

呼び名	H	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500A×150	270	120	150	519
500A×200	320	170	200	675
500A×250	370	220	250	831


■片面Aタイプ【切下(右・左)】

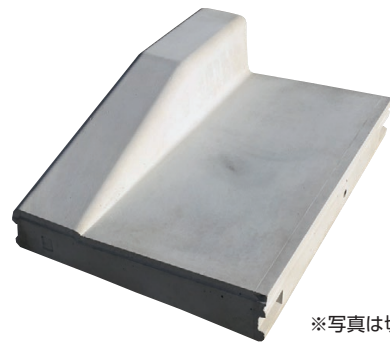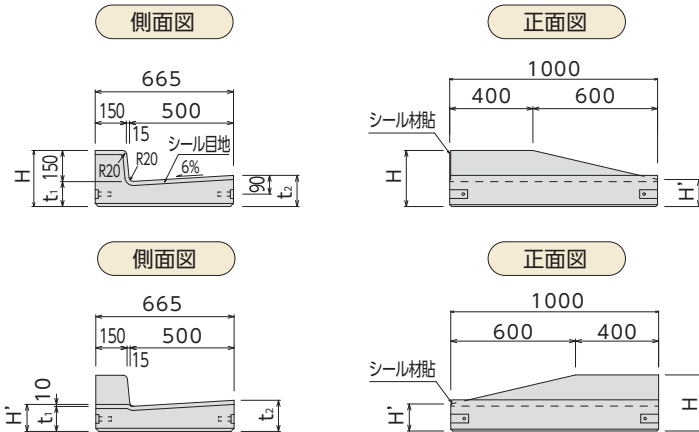

※写真は切下(左)です。

呼び名	H	H'	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500A×150	270	130	120	150	244
500A×200	320	180	170	200	322
500A×250	370	230	220	250	400

■片面Aタイプ【乗入】

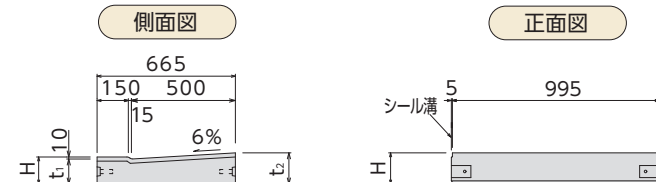

呼び名	H	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500A×150	130	120	150	209
500A×200	180	170	200	287
500A×250	230	220	250	365

斜壁

直壁

河川ブロック

地下貯留

ガードレール基礎

C/D側溝シリーズ

管渠型側溝


道路製品①

道路製品②

その他

L型街渠 マウンドアップ型 片面Bタイプ


片面Bタイプ【基本】

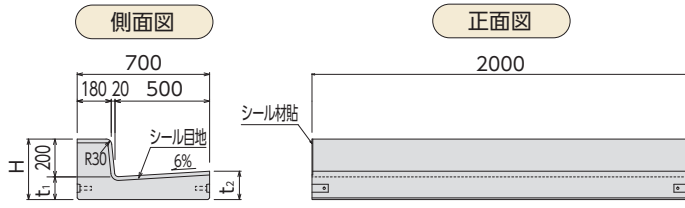

呼び名	H	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500B×150	320	120	150	608
500B×200	370	170	200	772
500B×250	420	220	250	937



※L=1000mmも、ご用意しております。

片面Bタイプ【水抜】

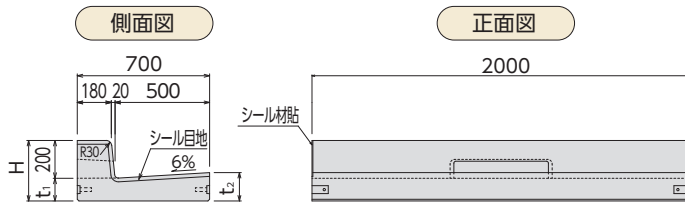

呼び名	H	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500B×150	320	120	150	586
500B×200	370	170	200	750
500B×250	420	220	250	915


片面Bタイプ【切下(右・左)】

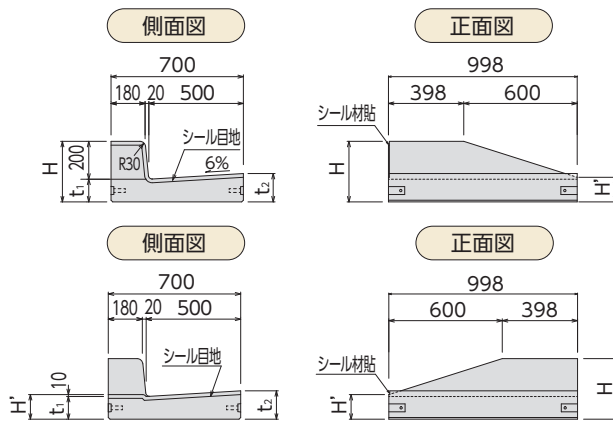

※写真は切下(左)です。


呼び名	H	H'	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500B×150	320	130	120	150	276
500B×200	370	180	170	200	358
500B×250	420	230	220	250	441

片面Bタイプ【乗入】

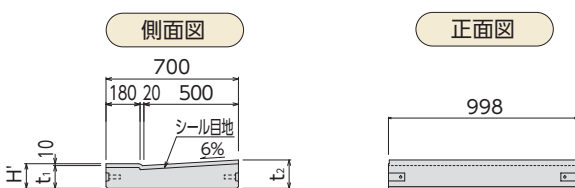

呼び名	H'	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500B×150	130	120	150	218
500B×200	180	170	200	300
500B×250	230	220	250	382

両面Bタイプ【乗入3R・4R・5R】

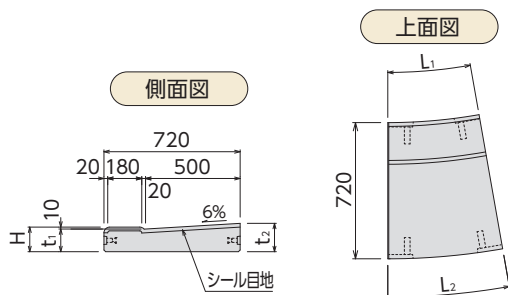

呼び名	H	t ₁	t ₂	L ₁	L ₂	参考重量 (kg)	90° 使用本数
500B×150×3R	130	120	150			116	
500B×200×3R	180	170	200	485	611	161	9本
500B×250×3R	230	220	250			209	
500B×150×4R	130	120	150			114	
500B×200×4R	180	170	200	495	589	159	12本
500B×250×4R	230	220	250			204	
500B×150×5R	130	120	150			121	
500B×200×5R	180	170	200	536	617	169	14本
500B×250×5R	230	220	250			216	

斜壁

直壁

河川ブロック

地下貯留

ガードレール基礎

CD側溝シリーズ

管渠型側溝


道路製品①

道路製品②

その他

L型街渠 フラット型 両面Bタイプ


両面Bタイプ【基本】

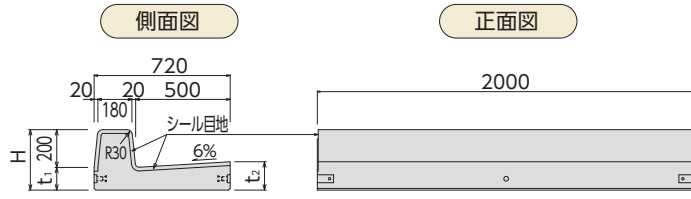

呼び名	H	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500B×150	320	120	150	629
500B×200	370	170	200	798
500B×250	420	220	250	967

※L=1000mmも、ご用意しております。


両面Bタイプ【水抜】

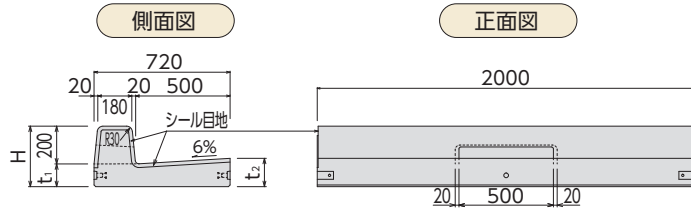

呼び名	H	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500B×150	320	120	150	605
500B×200	370	170	200	774
500B×250	420	220	250	943

※L=1000mmも、ご用意しております。



両面Bタイプ【反射】

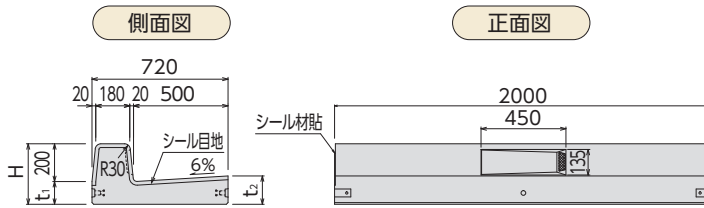

呼び名	H	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500B×150	320	120	150	627
500B×200	370	170	200	796
500B×250	420	220	250	965

※L=1000mm・両方向反射(t150のみ)も、ご用意しております。


両面Bタイプ【切下(右・左)】

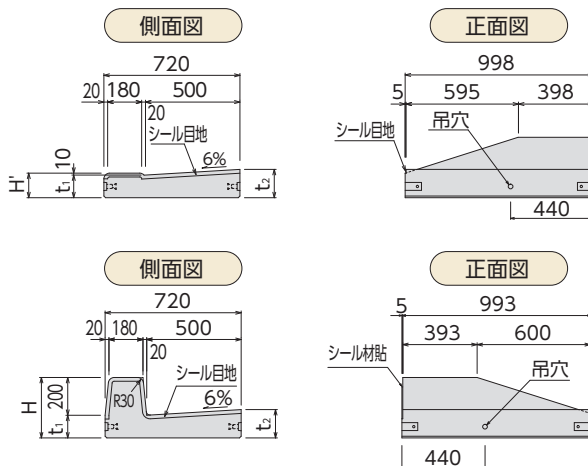

※写真は切下(左)です。

呼び名	H	H'	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500B×150	320	130	120	150	286
500B×200	370	180	170	200	371
500B×250	420	230	220	250	455

両面Bタイプ【乗入(標準)】

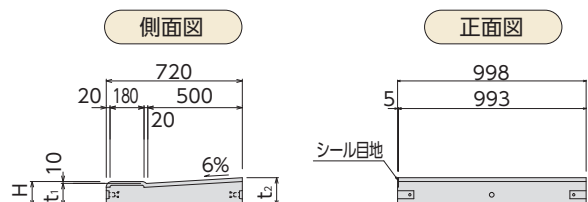

呼び名	H	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500B×150	130	120	150	225
500B×200	180	170	200	310
500B×250	230	220	250	395

※乗入3R・4R・5Rは、前ページにて


- 斜壁
- 直壁
- 河川ブロック
- 地下貯留
- ガードレール基礎
- C/D側溝シリーズ
- 管渠型側溝
- 道路製品①
- 道路製品②
- その他

L型街渠 片面B・両面B [乗入 県タイプ]

片面Bタイプ[乗入 県タイプ]



両面Bタイプ[乗入 県タイプ]

(片面・両面兼用)

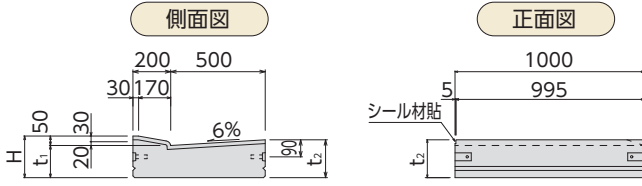

呼び名	H	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500B×150	170	120	150	232
500B×200	220	170	200	314
500B×250	270	220	250	396



片面Bタイプ[切下(右・左) 県タイプ]

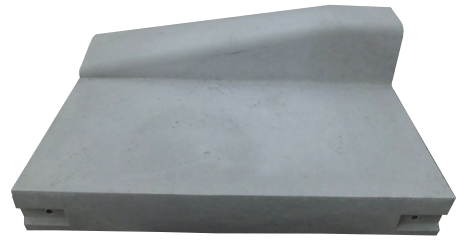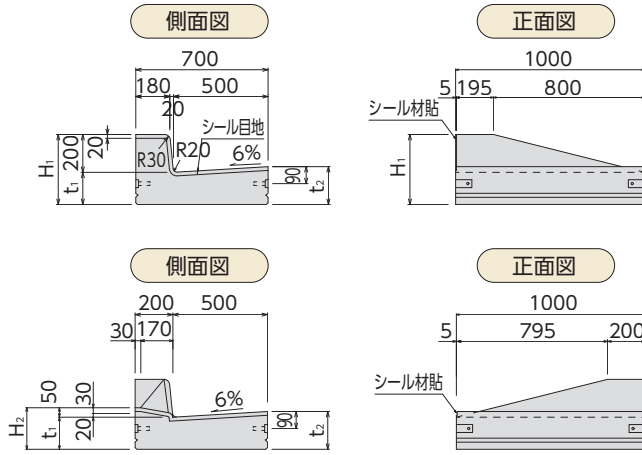

※写真は切下 (左) です。

呼び名	H ₁	H ₂	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500B×150	320	170	120	150	285
500B×200	370	220	170	200	367
500B×250	420	270	220	250	449

両面Bタイプ[切下(右・左) 県タイプ] (連結)

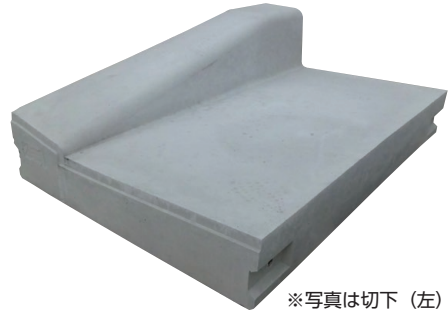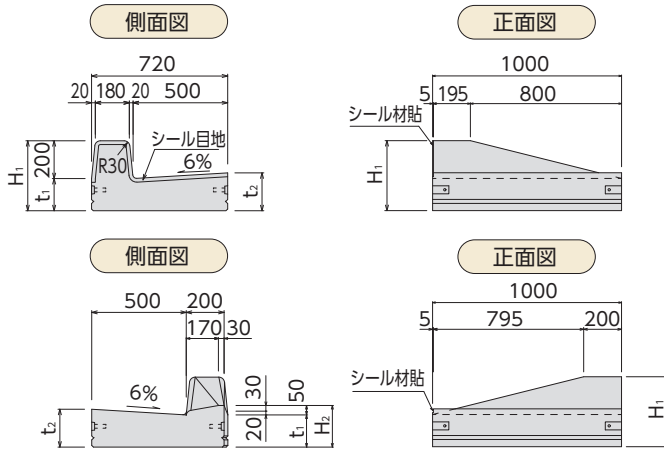


※写真は切下 (左) です。

呼び名	H ₁	H ₂	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500B×150	320	170	120	150	289
500B×200	370	220	170	200	371
500B×250	420	270	220	250	453

片面Bタイプ[乗入県タイプ3R・12R]

両面Bタイプ[乗入県タイプ3R・12R]

(片面・両面兼用)

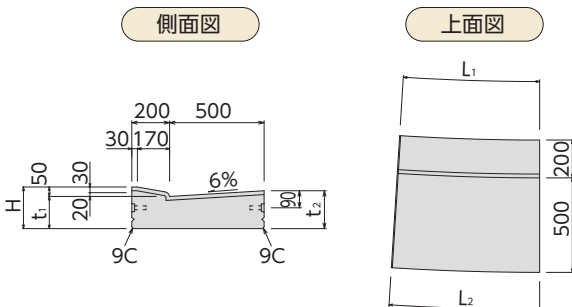


呼び名	H	t ₁	t ₂	L ₁	L ₂	参考重量 (kg)	90° 使用本数
500B×150×3R	170	120	150			128	
500B×200×3R	220	170	200	489	611	173	9本
500B×250×3R	270	220	250			218	
500B×150×12R	170	120	150			177	
500B×200×12R	220	170	200	741	785	235	25本
500B×250×12R	270	220	250			297	

斜壁
直壁
河川ブロック
地下貯留
ガードレール基礎
CD側溝シリーズ
管渠型側溝
道路製品①
道路製品②
その他


L型街渠 両面B【乗入 PL11【歩道用】】

両面Bタイプ【乗入 PL11 歩道用】 エプロン部2%勾配

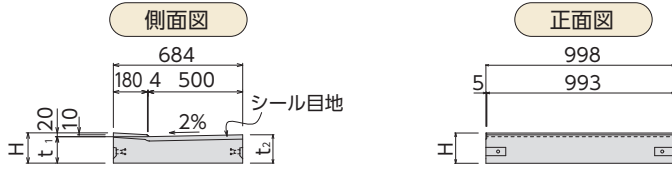


呼び名	H	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500B×150	160	140	150	237
500B×200	210	190	200	317
500B×250	260	240	250	398

両面Bタイプ【切下(右・左) PL11 歩道用】

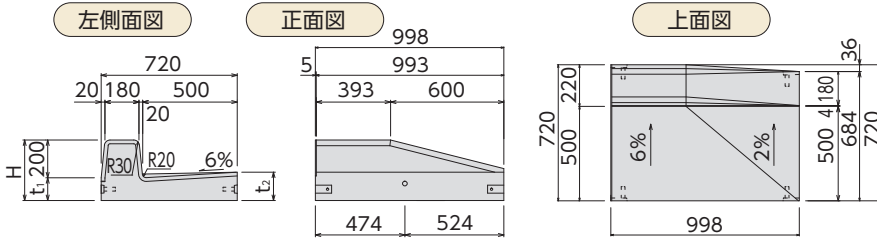

呼び名	H	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500B×150	160	140	150	294
500B×200	210	190	200	376
500B×250	260	240	250	457


両面Bタイプ【乗入 PL11 歩道用 2R・3R・4R・5R】

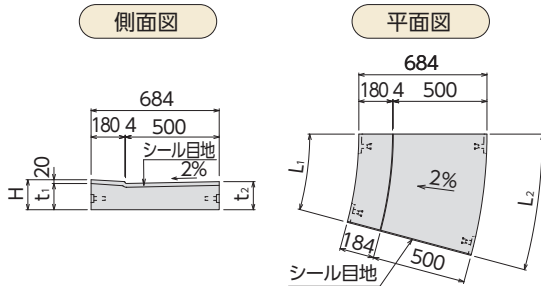

呼び名	H	t ₁	t ₂	L ₁	L ₂	参考重量 (kg)	90° 使用本数
500B×150×2R	160	140	150			133	
500B×200×2R	210	190	200	475	654	178	6本
500B×250×2R	260	240	250			223	
500B×150×3R	160	140	150			130	
500B×200×3R	210	190	200	491	611	174	9本
500B×250×3R	260	240	250			218	
500B×150×4R	160	140	150			128	
500B×200×4R	210	190	200	500	589	172	12本
500B×250×4R	260	240	250			215	
500B×150×5R	160	140	150			130	
500B×200×5R	210	190	200	504	576	173	15本
500B×250×5R	260	240	250			216	


L型街渠 両面B【乗入 PL13【車道用】】

両面Bタイプ【乗入 PL13 車道用】




呼び名	H	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500B×150	170	120	150	225
500B×200	220	170	200	305
500B×250	270	220	250	385

両面Bタイプ【切下(右・左) PL13 車道用】

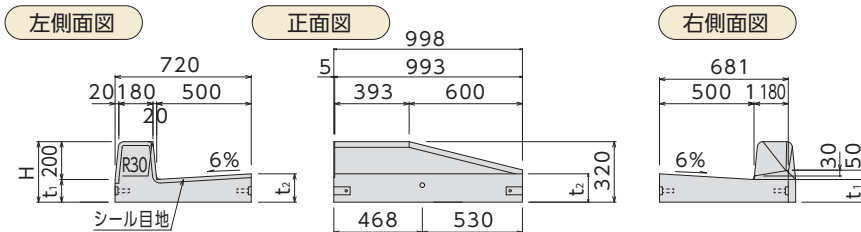

呼び名	H	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
500B×150	170	120	150	286
500B×200	220	170	200	368
500B×250	270	220	250	449

両面Bタイプ【乗入 PL13 車道用 4R・6R】

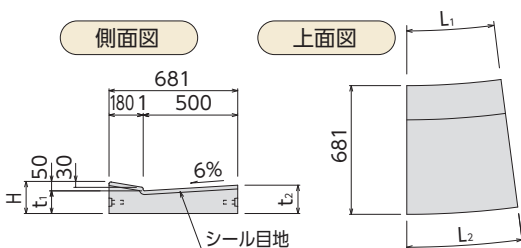

呼び名	H	t ₁	t ₂	L ₁	L ₂	参考重量 (kg)	90° 使用本数
500B×150×4R	170	120	150			121	
500B×200×4R	220	170	200	500	589	165	12本
500B×250×4R	270	220	250			208	
500B×150×6R	170	120	150			166	
500B×200×6R	220	170	200	703	785	225	13本
500B×250×6R	270	220	250			286	

斜壁

直壁

河川ブロック

地下貯留

ガードレール基礎

CD側溝シリーズ

管渠型側溝


道路製品①

道路製品②

その他


L型街渠【集水桝】一体型・分離型

■一体型桝 本体

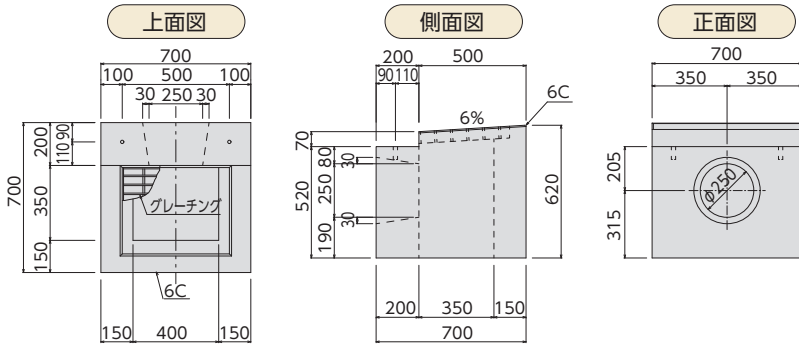


品名	参考重量(kg)
一体型桝 本体	450
片面B 桝用歩車ブロック	77
両面B 桝用歩車ブロック	84


片面B 一体型桝用 歩車ブロック

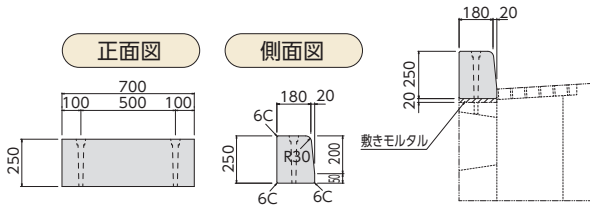

両面B 一体型桝用 歩車ブロック

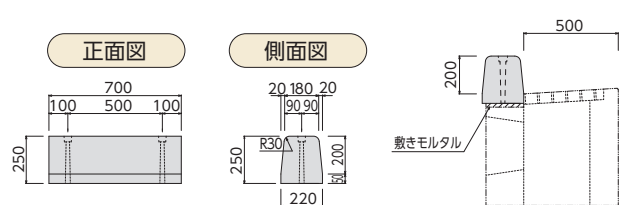


■片面A 分離型桝用 グレーチング付き

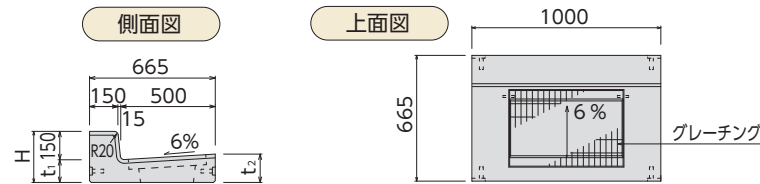


呼び名	H	t ₁	t ₂	参考重量(kg)
500A×150	270	120	150	196
500A×200	320	170	200	251
500A×250	370	220	250	303

片面B 分離型桝用 グレーチング付き

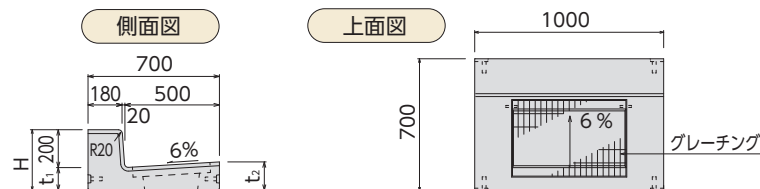


呼び名	H	t ₁	t ₂	参考重量(kg)
500B×150	320	120	150	244
500B×200	370	170	200	306
500B×250	420	220	250	364

両面B 分離型桝用 グレーチング付き

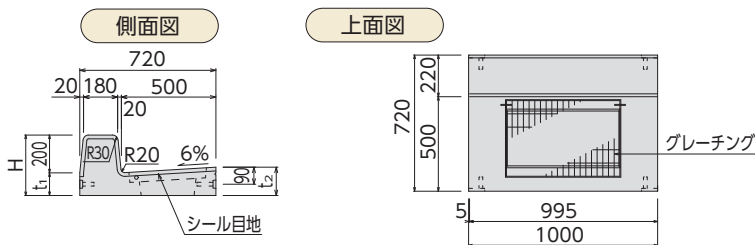

呼び名	H	t ₁	t ₂	参考重量(kg)
500B×150	320	120	150	249
500B×200	370	170	200	312
500B×250	420	220	250	370

■分離型桝 本体

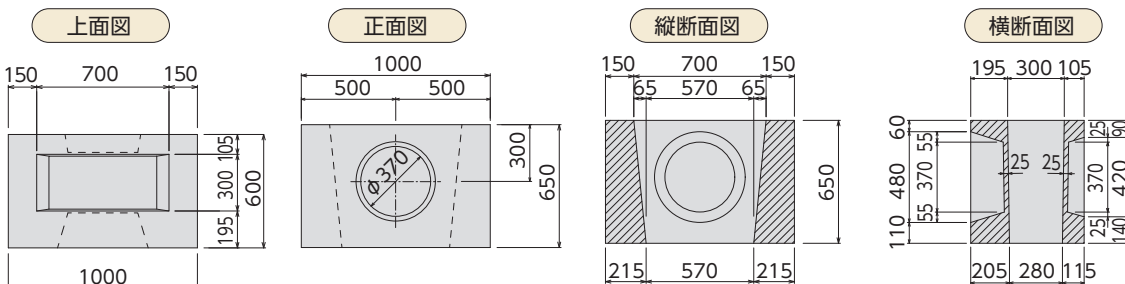

参考重量(kg)
515

斜壁
直壁
河川ブロック
地下貯留
ガードレール基礎
CD側溝シリーズ
管渠型側溝
道路製品①
道路製品②
その他

✉お問い合わせはこちらから

弊社ホームページのお問い合わせフォームへジャンプします。